

КАРЕЛИИ

ФАБРИКА ДВЕРЕЙ

ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНЫ ДВЕРИ KARELLI

ГЛАВНОЕ ВНУТРИ

«KNOW-HOW»: Уникальный материал «еврокомпозит», из которого изготавливают двери KARELLI, это уникальная разработка химиков и технологов производства. Исходная химическая композиция состоит из пропорции ПВХ, карбоната кальция, рисовой шелухи и специальных аддитивов.

ВАЖНО: Двери KARELLI выполнены по технологии каркасно-щитовой конструкции со сплошным заполнением дверного полотна.

ТОЛЬКО У НАС: Для серии KARELLI monocolor не только ПВХ лист окрашен в массу, но также дверная коробка и наличники.



Сырье и аддитивы лучших мировых производителей.

Высокотехнологичное оборудование KRAUSS MAFFEI, Plasmec, Barberan.

Все двери KAPELLI выполнены по каркасно-щитовой конструкции, где внутренним наполнением является пенополистирол с усилением каркаса LVL брусом и ДПК брусом, облицованные компактным ПВХ листом.

Торцы двери обрамлены кромочной ПВХ лентой или алюминиевой торцевой накладкой.



KAPELLI classic

Классическая серия влагостойких дверей KAPELLI. KAPELLI classic может быть белая гладкая, окрашенная в массу или ламинированная пленками.


Возможно частичное остекление и изготовление нестандартных размеров (по высоте и ширине).



KAPELLI multicolor

Серия KAPELLI multicolor — двери с повышенной влагостойкостью серии KAPELLI classic, которые окрашены специальной краской для ПВХ на акриловой основе.

Цвет может быть выбран по системе RAL. Дверное полотно — гладкое или с фрезеровкой.

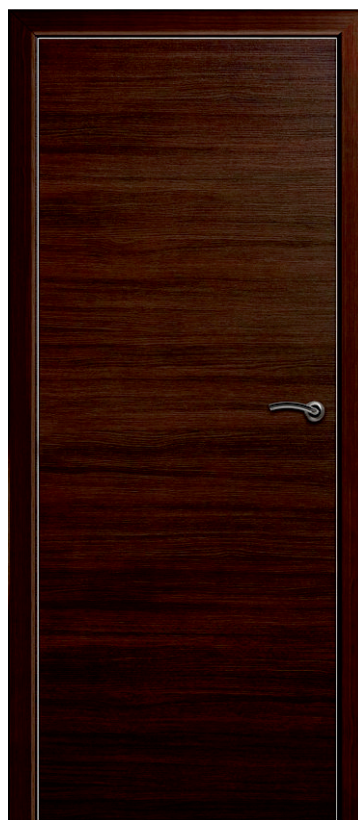

KAPELLI eco*

Серия KAPELLI eco — это двери с использованием HDF листа для облицовки полотна, с ламинацией пленкой.

* Это единственная серия, которая не является 100% влагостойкой.



**KAPELLI
противопожарная**

Серия дверей с пределом огнестойкости EI 30. Внешняя облицовка в стилистике стандартных дверей позволяет сохранить эстетику помещения при соблюдении норм безопасности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Комплект дверей поставляется в заводской упаковке.
- Дверное полотно **KAPELLI classic** покрыто защитной пленкой, выполнена фрезеровка под механизм замка.
- Дверное полотно **KAPELLI classic** поставляется в сборе с дверной коробкой, заусованной под 45°.
- Упаковка комплекта содержит информацию:
 - тип двери (ДГ — Дверь Глухая, ДО — Дверь Остекленная);
 - размер;
 - наименование модели.

Уникальные эксплуатационные характеристики дверей **KAPELLI** проверены временем.



ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

Благодаря уникальным свойствам **ЕВРОКОМПОЗИТА** и специально разработанной технологии производства, **двери KAPELLI обладают 100% влагостойкостью***. Они не деформируются и сохраняют геометрию при эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью, в неотапливаемых помещениях.

* Исключение — серия KAPELLI есо.



ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Внутреннее заполнение дверного полотна **KAPELLI classic** состоит из пенополистирола, который является теплоизоляционным материалом. Дверная коробка снабжена специальным уплотнителем, обеспечивающим максимальное примыкание полотна, что повышает звукоизоляцию и понижает теплопроводность.



ПРОСТОТА МОНТАЖА

Двери KAPELLI легкие и простые в установке. При их монтаже применяется тот же инструмент, что и при монтаже дверей из традиционных древесных материалов.

Для облегчения монтажных работ полотно KAPELLI classic поставляется в сборе с дверной коробкой, заусованной под 45°. Выполнена фрезеровка под механизм замка.



УСТОЙЧИВОСТЬ К СРЕДСТВАМ БЫТОВОЙ ХИМИИ

Все материалы, применяемые для производства дверей KAPELLI, устойчивы к воздействию дезинфекторов и бытовой химии (за исключением абразивных материалов). Двери легко моются.



НАДЕЖНОСТЬ

Благодаря легкому весу, нагрузка на петли незначительная, полотно «не провисает» даже при интенсивной эксплуатации. Например, полотно KAPELLI classic 900 x 2000 мм весит всего 14.5 кг.



ЭСТЕТИКА

Двери KAPELLI могут быть окрашены в массу, ламинированы экошпоном, имитирующим древесину различных пород. Цвет окрашенной двери выбирают по системе RAL. Двери KAPELLI могут быть гладкими или с фрезеровкой.



МАКСИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

Именно эта характеристика делает двери KAPELLI идеальными при комплектации объектов, когда важно соблюсти все технические требования и не выйти за рамки бюджета.



ВНИМАНИЕ! Двери KAPELLI рекомендуется использовать только внутри помещения!

НЕДОПУСТИМО ПОПАДАНИЕ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ!

НА УПАКОВКЕ ДВЕРЕЙ ЕСТЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОТМЕТКА ЭТОЙ ИНФОРМАЦИИ

НАЗНАЧЕНИЕ

Совокупность эксплуатационных характеристик делает возможным применение дверей **KAPELLI** при комплектации социальных и специализированных объектов:



■ МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ



■ ШКОЛЫ, ДЕТСКИЕ САДЫ



■ МАГАЗИНЫ, ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ



■ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ, СКЛАДЫ



■ ГОСТИНИЦЫ, САНАТОРИИ




■ КАФЕ, РЕСТОРАНЫ



■ ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ, ЖИЛЫЕ ДОМА



■ СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ, БАССЕЙНЫ

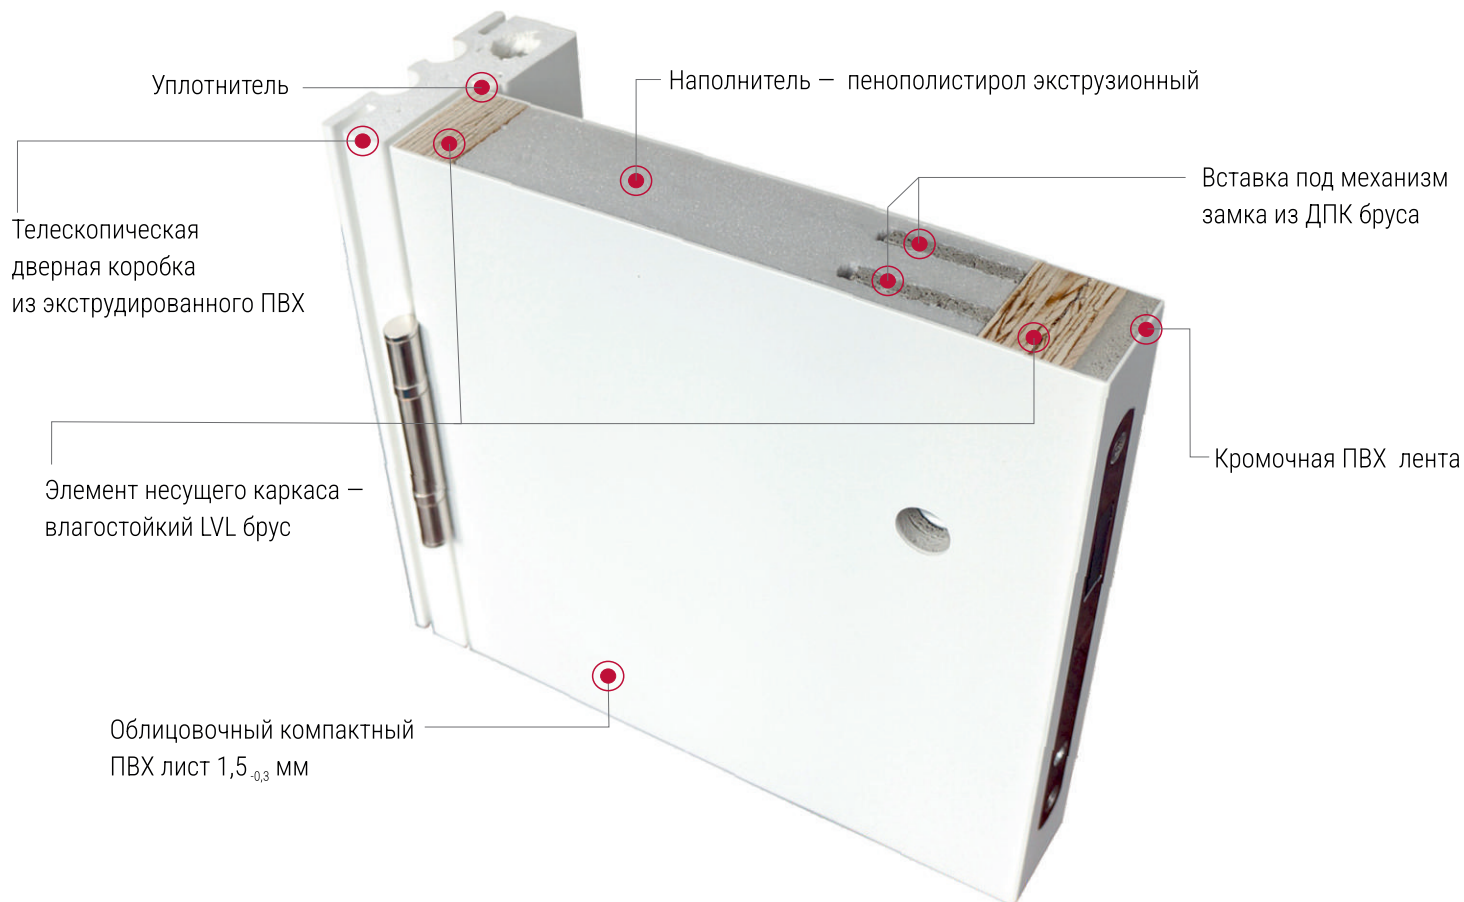

KAPELLI classic — это дверь, выполненная по типу сэндвича, где внутренним наполнением является пенополистирол с усилением каркаса LVL брусом и ДПК брусом, облицованная компактным ПВХ листом. Торцы двери закрыты кромочной ПВХ лентой.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВЕРЕЙ ВЫПОЛНЕННЫХ ИЗ РАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Вид конструкций	Сопротивление теплопередаче, м ² °С/Вт	Звукоизоляция, дБ	Водопоглощение, %
Нормативное значение	не ниже 0,8	не менее 26	не более 2
Двери композитные KAPELLI classic	1,140	32,5	1,1
Двери деревянные	1,058	30	20-80
Двери из ПВХ профилей	0,821	30	-
Двери алюминиевые	0,802	28	-

РАЗМЕРЫ ДВЕРЕЙ KAPELLI classic

Размер проема, мм		Габарит дверного полотна, мм		Габарит дверного блока, мм	
по высоте	по ширине	по высоте	по ширине	по высоте	по ширине
2070-2100	700	2050	660	2000	600
	800		760		700
	900		860		800
	1000		960		900

При изготовлении ПВХ листа в технике «монокolor» окрашивание пигментом происходит в процессе экструдирования.



серый 7035




серый 7040




кремовый 9001



ментол 6019

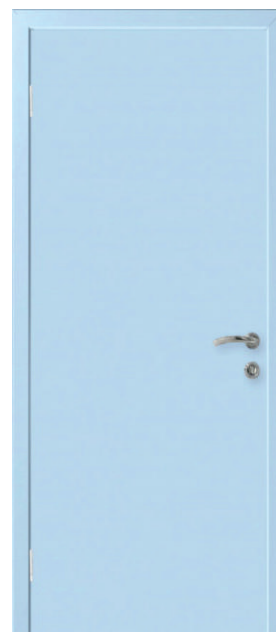

пастельно-голубой 5024

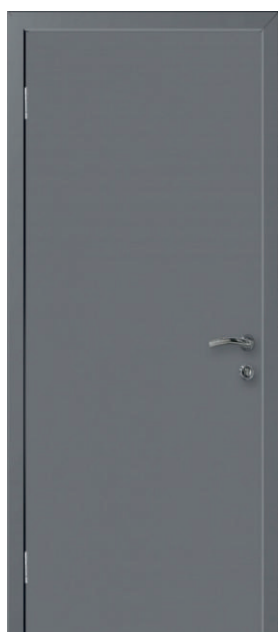

серый 7046



серый 7047 с алюминиевой торцевой накладкой






Только в дверях **KAPELLI monocolor** коробка и наличник экструдированы окрашенными в массе.



KAPELLI monocolor MC 7047

С алюминиевой торцевой накладкой по периметру дверного полотна.
Идеальное сочетание цвета и фурнитуры!


Пленка наносится на поверхность дверного полотна методом ламинирования, сохраняя поверхностную структуру.

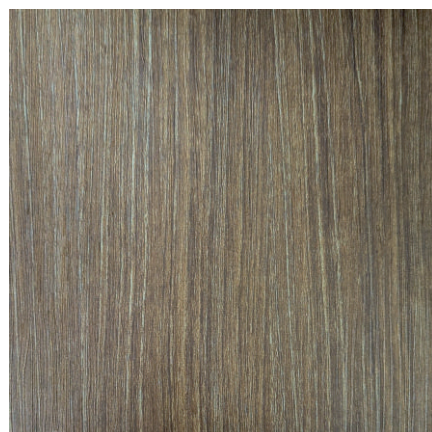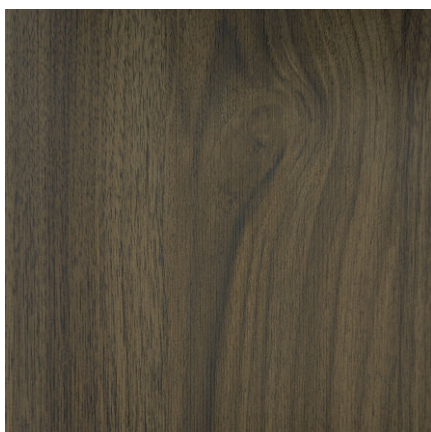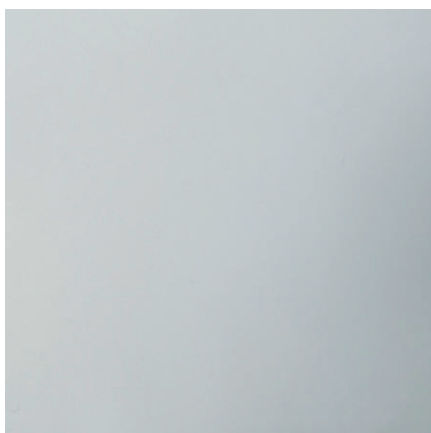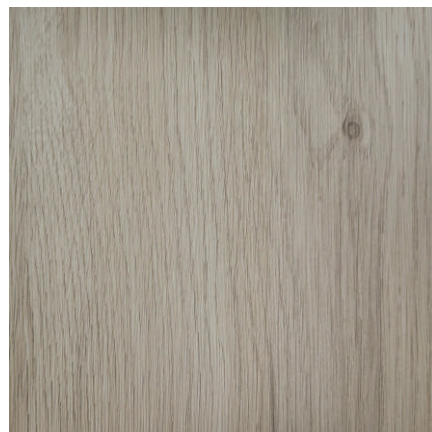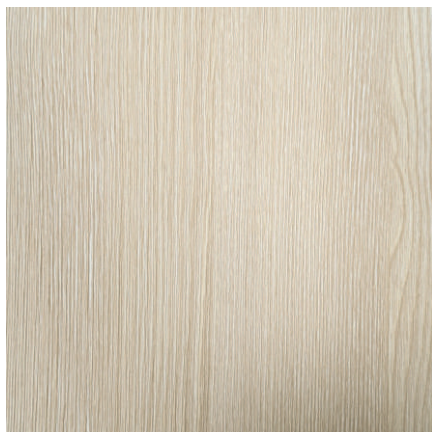



KAPELLI multicolor — это влагостойкие двери серии **KAPELLI classic** (гладкие и фрезерованные), которые окрашены по системе RAL специальной краской для ПВХ производства Италии и Германии.

СТАНДАРТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ФИЛЕНОК

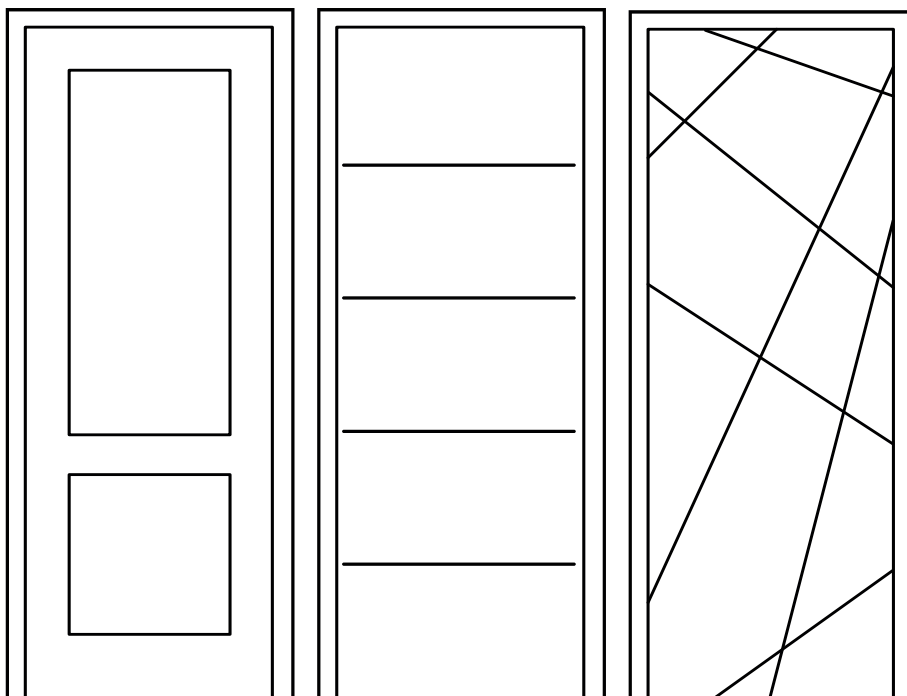


Φ2К

Φ4Г

Φ7А

Выбор цвета на заказ по системе RAL.

- При заказе можно выбрать:
 - все элементы дверного блока окрашены в один цвет;
 - дверное полотно и погонаж окрашены в разный цвет.
- KAPELLI classic с фрезерованной филенкой имеют толщину облицовочного ПВХ листа 2.5_{-0.3} мм.

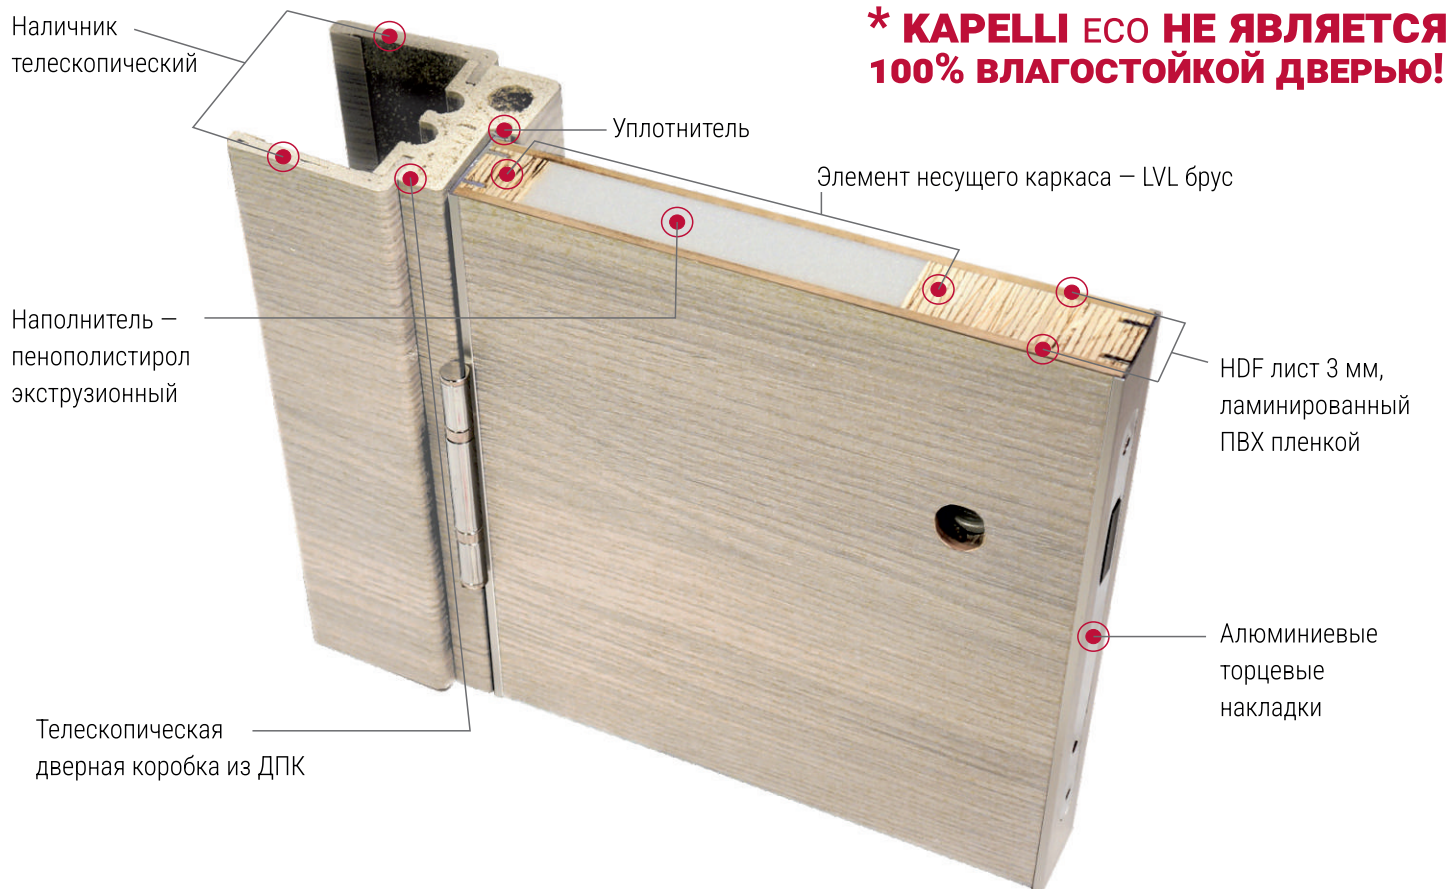

KAPELLI eco — это дверь, выполненная по технологии **KAPELLI classic**, с использованием HDF листа для облицовки полотна, ламинированного пленкой. На вертикальные торцы полотна установлена алюминиевая накладка, горизонтальные торцы облицованы кромочной ПВХ лентой.




Светло серый
(ПВХ пленка, мелкая шагрень)



Белый
(ПВХ пленка, мелкая шагрень)



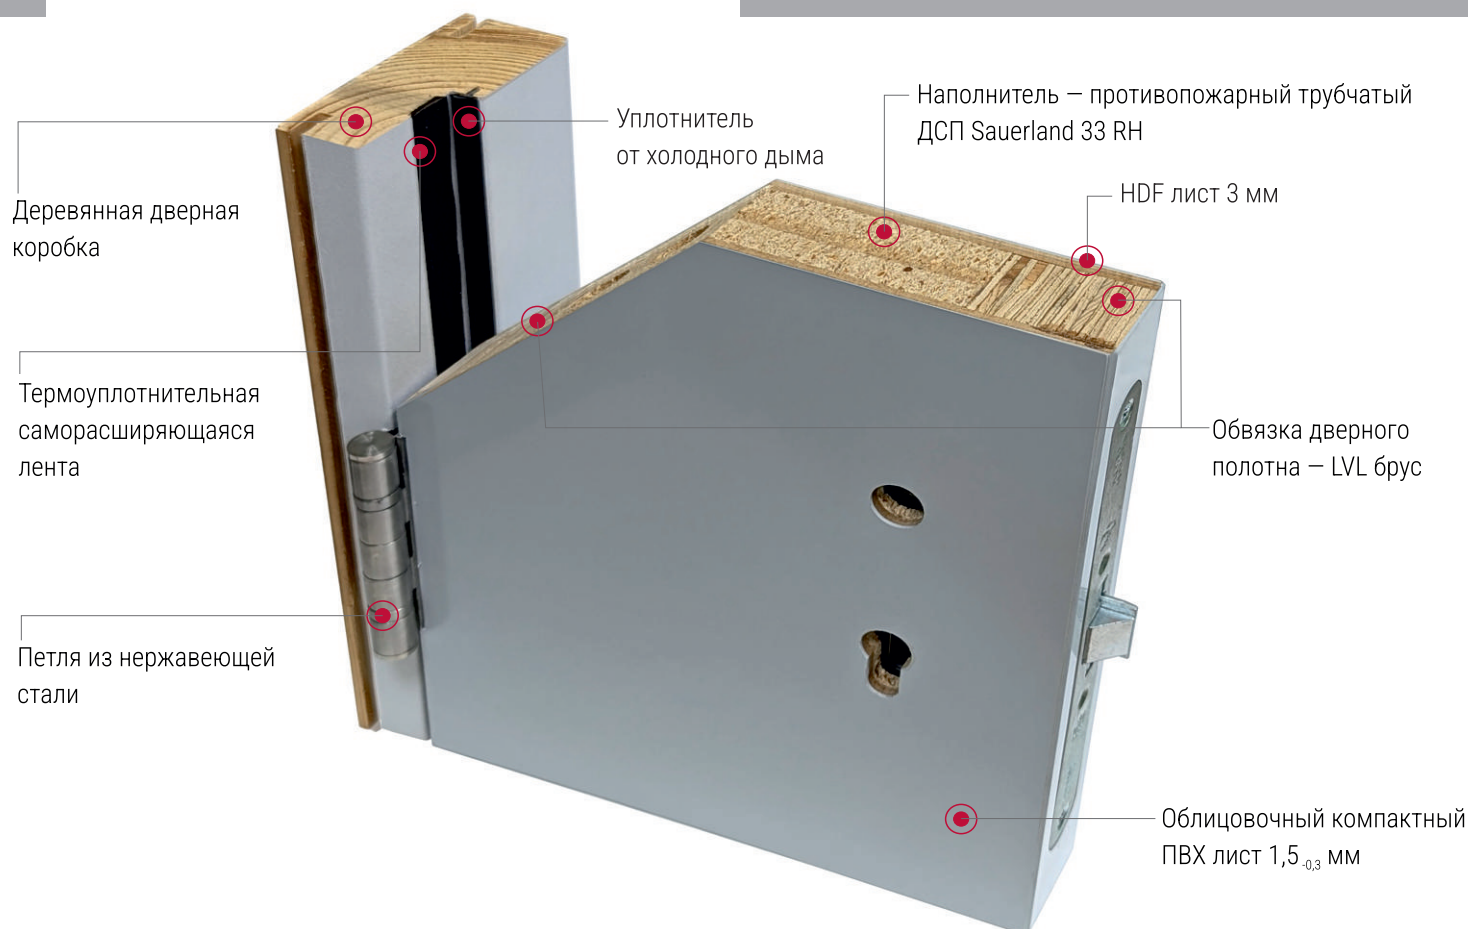

КАРЕЛЛИ противопожарная — это серия дверей с пределом огнестойкости EI 30* изготавливается по технологии **КАРЕЛЛИ** classic, но с использованием специализированных огнеупорных материалов, в качестве внутреннего наполнителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Предел огнестойкости — EI 30 *по ГОСТ Р 53307-2009

Вес дверного полотна — ~20 кг/м²

Толщина дверного полотна — 42 мм

Минимальный размер дверного полотна

одностворчатый — 1300 x 600 мм

двухстворчатый — 1300 x 1100 мм

Максимальный размер дверного полотна

одностворчатый — 2300 x 1100 мм

двухстворчатый — 2300 x 2200 мм

Тип открывания — распашные (правая/левая)

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Тип коробки — деревянная (42 x 92 мм) по периметру, ламинированная пленкой ПВХ или окрашенная по RAL в цвет дверного полотна

Полотно — обвязка из LVL бруса, трубчатый ДСП Sauerland 33 RH, HDF лист 3 мм, ПВХ лист 1,5_{-0,3} мм

Уплотнители — уплотнитель от холодного дыма и термоуплотнительная лента 15 x 2 мм

Замок — противопожарный с ответной планкой

Петли — 102 x 76 мм (из нержавеющей стали) 3 шт.

РАЗМЕРЫ ДВЕРЕЙ КАРЕЛЛИ противопожарных

Наименование	Размер дверного блока с порогом, мм	Размер дверного полотна, мм
ДПГ КАРЕЛЛИ 21 x 7	2065 x 665	2000 x 600
ДПГ КАРЕЛЛИ 21 x 8	2065 x 765	2000 x 700
ДПГ КАРЕЛЛИ 21 x 9	2066 x 866	2000 x 800
ДПГ КАРЕЛЛИ 21 x 10	2066 x 966	2000 x 900

ВОЗМОЖНО: частичное остекление (не более 25% от S дверного полотна) в металлической рамке (min длина внутренней части рамки по любой из сторон 300 мм), стекло огнестойкое многослойное FC-30 12 мм.




ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ДВЕРЕЙ

- по высоте
- двухсторонних (стороны разных цветов)
- по ширине
- с отверстием под вентиляционную решетку
- с усилением под доводчик
- с фрезеровкой под необходимый замок
- с усилением под раздвижной механизм
- с раздаточным окном
- с усилением под ручку скобу
- со скрытыми петлями
- с усилением под ручку антипанику
- с подготовкой под выпадающий порог
- двухстворчатых
- со шпингалетом

КАРЕЛЛИ С ОСТЕКЛЕНИЕМ


КАРЕЛЛИ classic выпускаются с остеклением. Площадь остекления может варьироваться.

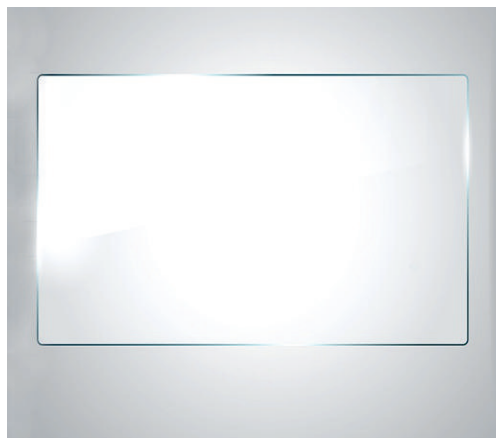

Прозрачное стекло




Матированное стекло

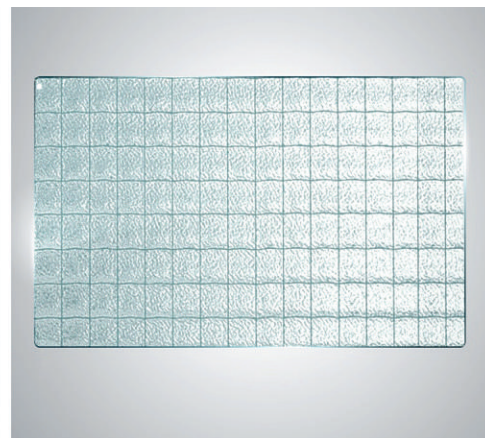


Армированное


Телескопическая дверная коробка 80 мм

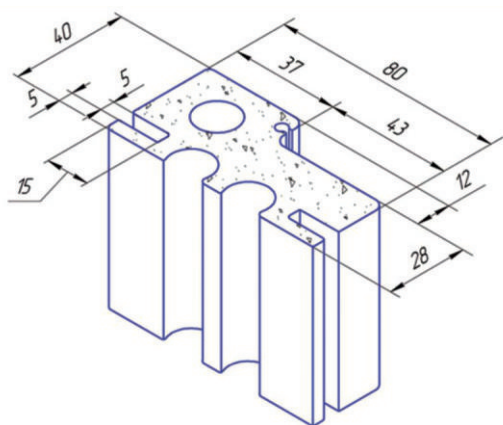


Телескопическая дверная коробка 100 мм

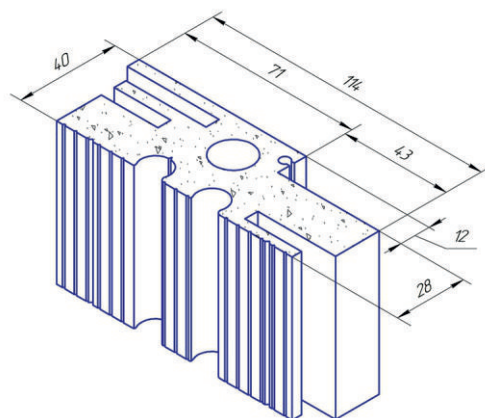


Телескопическая дверная коробка 200 мм

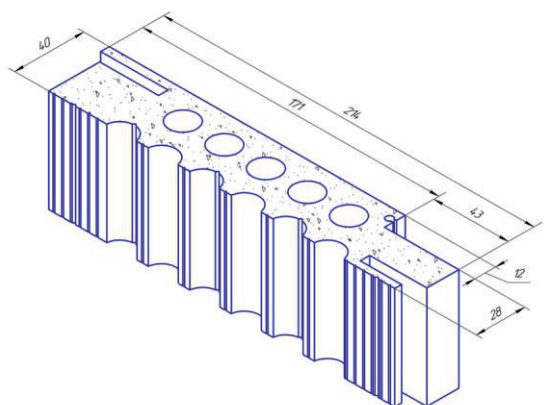


Маятниковая дверная коробка

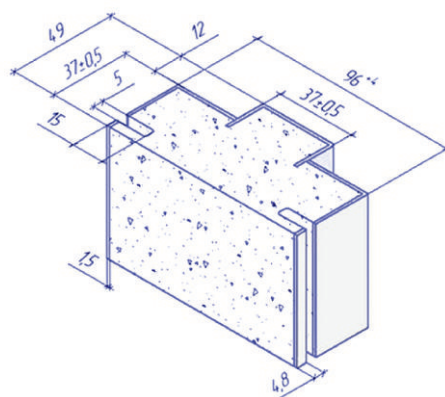


Телескопический наличник F

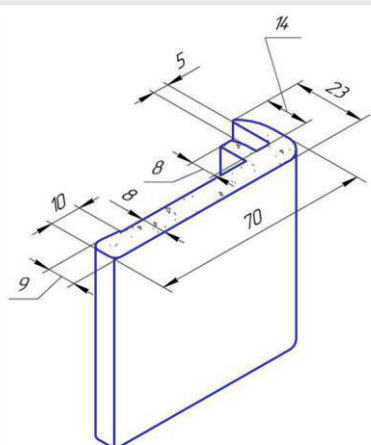



Телескопический наличник L32

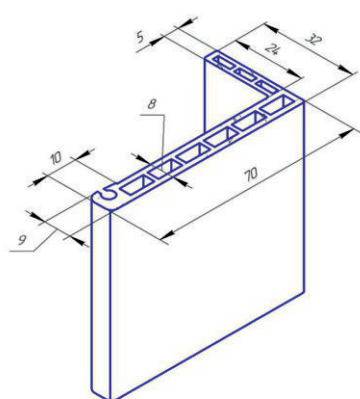



Телескопический наличник L42

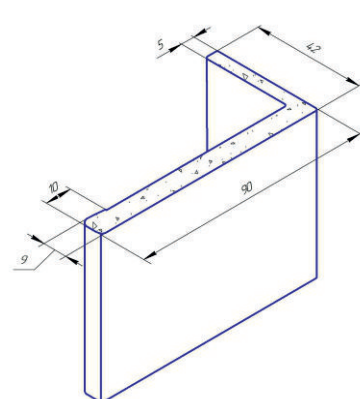

Добор телескопический L135

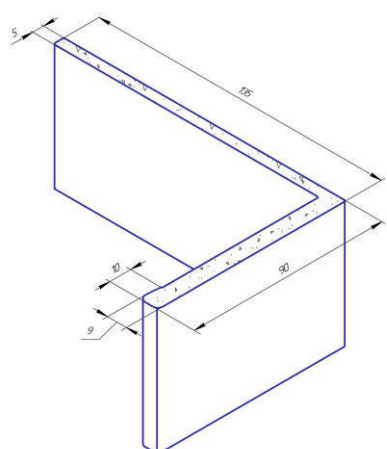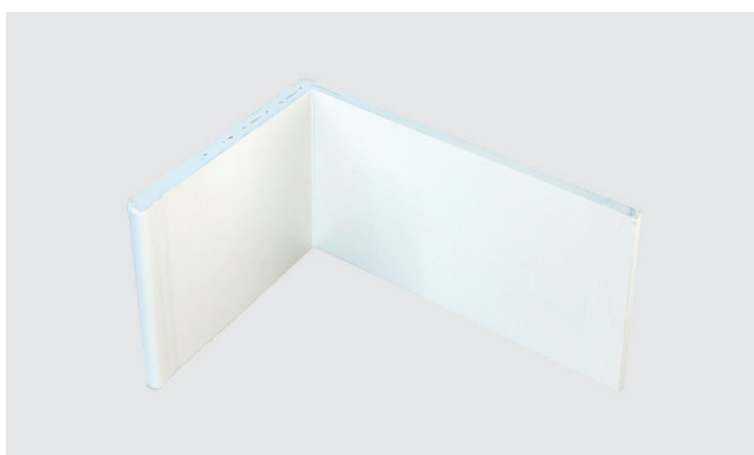


Добор телескопический E150 с двух сторон

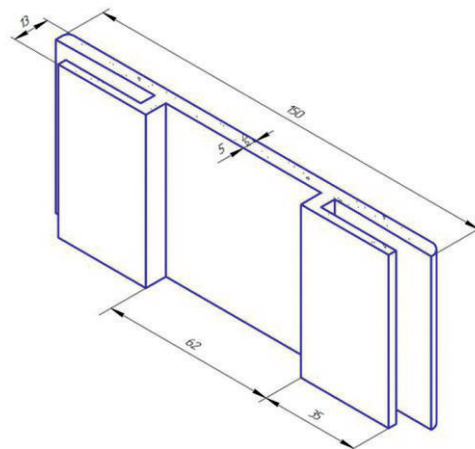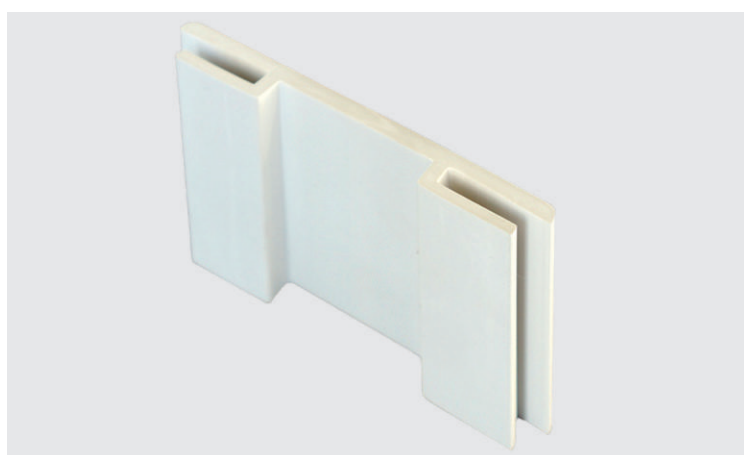

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ KAPELLI



ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ МЕТОДОМ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ (МДФ+ПВХ ЛИСТ)

Добор прямой 5 мм, установка с наличником F

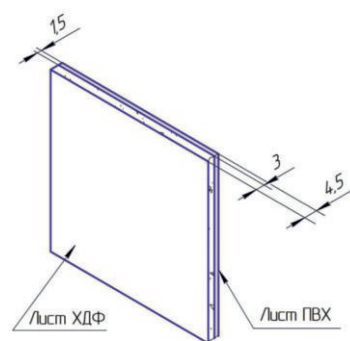


АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


**Алюминиевый дверной порог
для дверной коробки 80 и 100 мм**

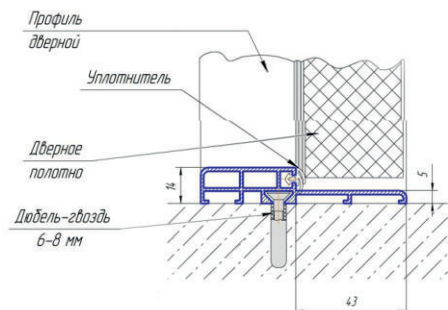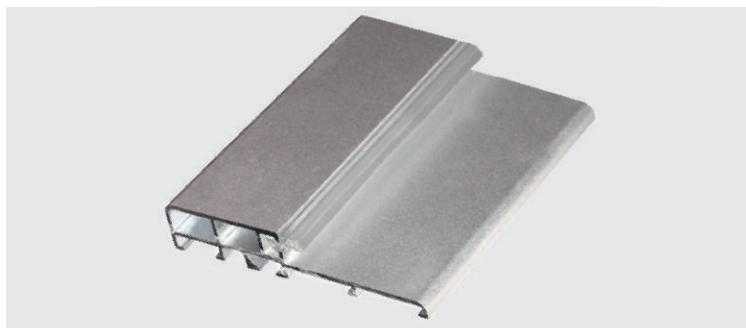



**Алюминиевый нащельник
для установки на двухстворчатых дверях**

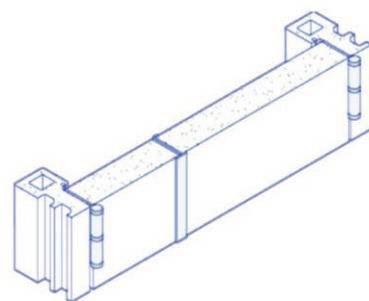


**Алюминиевая торцевая накладка
для дверного полотна KAPELLI classic и KAPELLI eco**

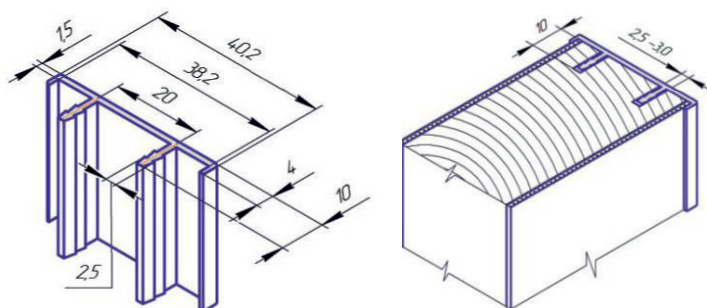


**Алюминиевый профиль остекления
KAPELLI classic и KAPELLI eco**

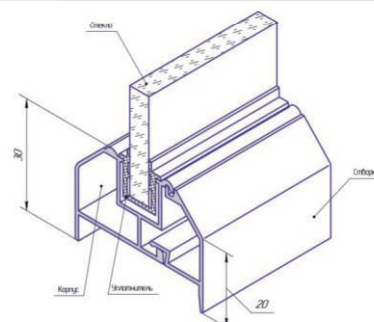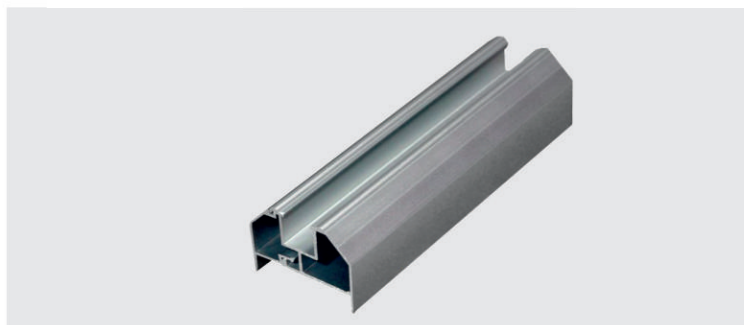


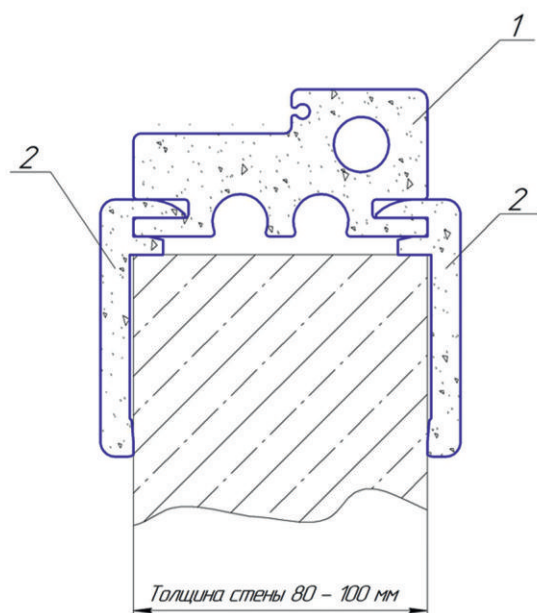


1 - Дверная коробка 80 мм
2 - Наличник F

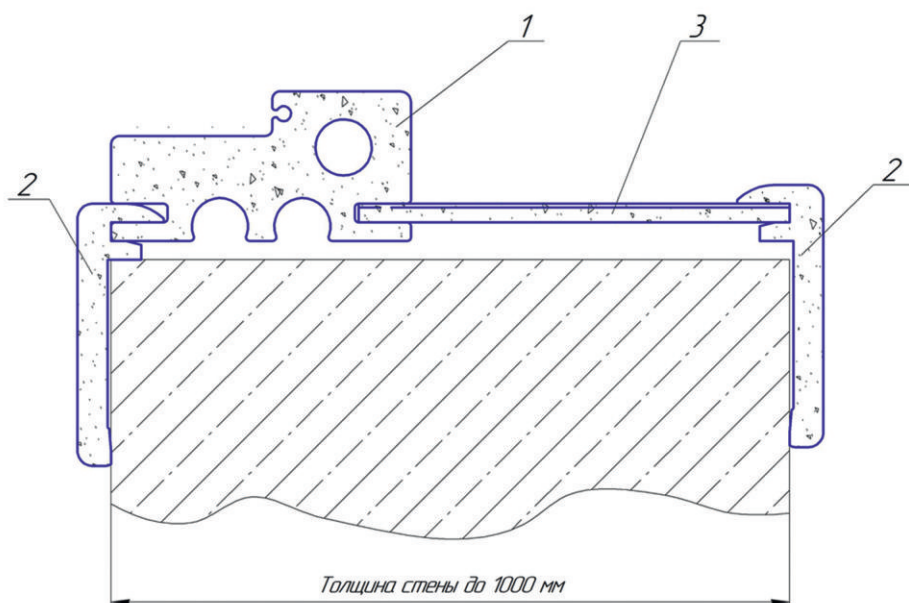


1 - Дверная коробка 80 мм
2 - Наличник F
3 - Добор прямой 5 мм

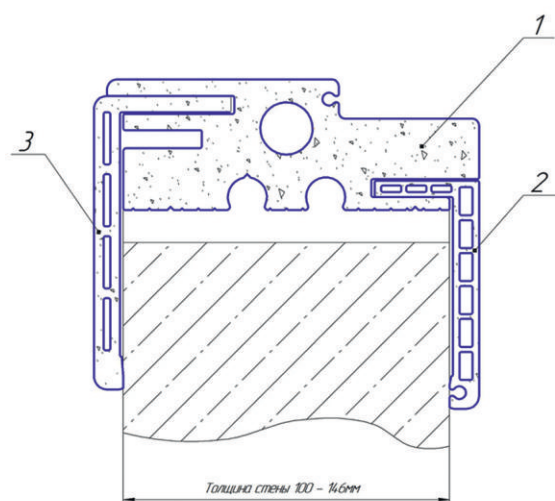


1 - Дверная коробка 100 мм
2 - Наличник L32
3 - Наличник L42

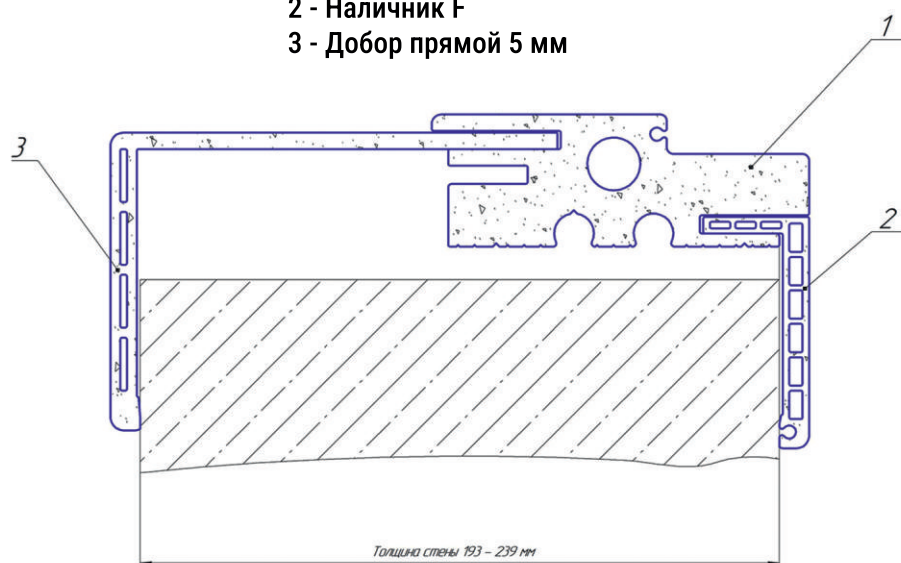

1 - Дверная коробка 100 мм
2 - Наличник L32
3 - Добор L135

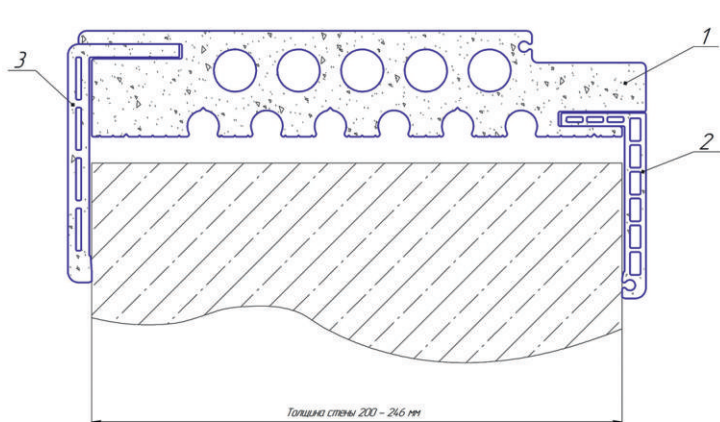

1 - Дверная коробка 200 мм
2 - Наличник L32
3 - Наличник L42

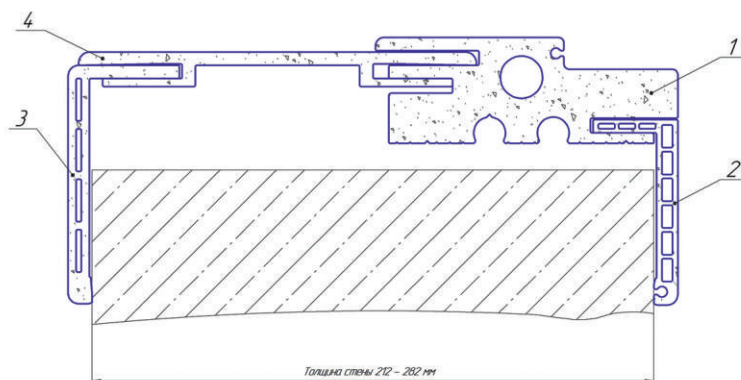

1 - Дверная коробка 100 мм
2 - Наличник L32
3 - Наличник L42
4 - Добор E150